

Checkliste BASIS-Veröffentlichung

Manuskript: Inhaltsdatei

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> | Alle Inhaltsseiten in einer Datei? | Legen Sie ein Gesamt-PDF an. |
| <input type="radio"/> | Titelseiten angelegt? | 1. Schmutztitel / 2. Rückseite / 3. Haupttitel / 4. Impressum |
| <input type="radio"/> | Titelangaben korrekt? | Prüfen Sie die Angaben zum Autor und zum Titel auf korrekte Schreibweise. Sind die Angaben deckungsgleich zum Cover? |
| <input type="radio"/> | Platz Impressum freigehalten? | Impressum wird durch Pro BUSINESS gesetzt. |
| <input type="radio"/> | Zusätze für das Impressum aufgeführt | Erwähnung: Lektorat, Satz, Bildrechte, etc. auf Seite 4 listen, Angaben werden ins Impressum übernommen. |
| <input type="radio"/> | Seitenzahlen angelegt? | Ausrichtung links/rechts beachten. |
| <input type="radio"/> | Leerseiten berücksichtigt? | Überflüssige Leerseiten entfernen, gewünschte Leerseiten hinzufügen. |

Manuskript: Coverdatei

- | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | Buchrückenmaß geprüft? | Berechnungshilfe für Material und Einbandart nutzen. |
| <input type="radio"/> | Buchrückenbeschriftung angelegt? | Titel- und Autorenangabe von rechts lesbar anlegen. |
| <input type="radio"/> | Titelangaben korrekt? | Prüfen Sie die Angaben zum Autor und zum Titel auf korrekte Schreibweise. Sind die Angaben deckungsgleich zum Inhalt? |
| <input type="radio"/> | Platz für BARCODE und ISBN? | Platz für Barcode B: 4 cm x H: 3 cm unten links auf der Buchrückseite berücksichtigen (keine wichtigen Informationen an dieser Stelle). |

Druckdaten: Technische Vorbereitung

Folgendes gilt es bei der PDF-Erstellung zu beachten:

- Kompatibilität für Acrobat 4.0 (Minimum)
- Alle Fonts einbetten (auch Standardschriften wie Times, Arial, Courier).
- Transferfunktionen und Funktionen der Unterfarbreduktion beibehalten.
- Farbraum CMYK.
- Keine DSC-Kommentare, keine OPI-Kommentare.

- Alle Sicherheitseinstellungen incl. Kennwörter deaktivieren, da wir Ihre Daten weiterbearbeiten.
- Als Arbeitsfarbraum RGB sollte „sRGBIEC61966-2.1“ definiert sein – CMYK „ohne“. Als Profilnamen der Ausgabe-Intention empfehlen wir „Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)“.

BILDER:

- Bilder sollten den Farbraum CMYK, Graustufe oder Bitmap (Schwarz/Weiß) haben.
- Auflösung für Bilder CMYK/Graustufe 300 dpi im Format 1:1
- Auflösung Bitmaps mindestens 600 dpi
- Geeignete Bildformate: TIFF, JPG, EPS
- Ungeeignete Formate DCS-EPS, PSD, PICT, BMP, GIF, PNG, PCX wandeln.
- JPG-Komprimierung möglichst verlustarm einrichten, „Bildqualität maximal“ wählen.
- Keine zusätzlichen Kanäle verwenden.
- Bilder auf Hintergrundebene reduzieren (keine Alphakanäle).
- Freigestellte Bilder: Erstellen Sie in Photoshop einen Beschneidungspfad mit einer Kurvennäherung von 1 Gerätepixel. Pfade über eine Auswahl im Layoutprogramm zu erzeugen, kann zu Fehlern im Druckprozess führen.

FARBEN:

Im Druck orientieren wir uns am Prozess-Standard Digitaldruck. RGB-Daten wandeln wir in CMYK mit dem Profil „ISO Coated v2“. Dieses Profil können Sie sich für die Bearbeitung Ihrer Daten kostenfrei herunterladen unter <http://www.eci.org/de/downloads>

- Farben sind nur auf einem kalibrierten Monitor verbindlich. Kontrollieren Sie Farben anhand von Farbfächern oder Farbbüchern. Wir erstellen Ihnen gern einen Musterdruck.

UMSCHLAG:

- Eine PDF-Datei für den Umschlag anlegen.
- Hardcoverbücher mit Schutzumschlag: zwei Dateien (Direktbezug und Schutzumschlag).
- Daten 1:1 im Endformat anlegen.
- Anschnitt Taschenbuch: 3 mm, Anschnitt Hardcover: 19 mm.
- Beschnittmarken stehen außerhalb des Anschnittbereichs.

INHALT:


- Eine PDF-Datei für den gesamten Inhalt.
- Daten entsprechen 1:1 dem Endformat, alle Seiten haben das gleiche Format.
- Alle Seiten haben die gleiche Ausrichtung (hoch oder quer).
- Alle Inhaltseiten sind Einzelseiten.
- Bei randlosem Druck beträgt der Anschnitt an jeder Seite 3 mm.
- Beschnittmarken stehen außerhalb des Anschnittbereichs.
- Empfehlung Bundsteg: Taschenbuch ca. 20 mm, Hardcoverbuch min. 15 mm
- Schneidetoleranzen: Schrift nahe am Seitenrand und sehr schmale Ränder vermeiden.

Anlagen:

1. Skizze Buchblock
2. Skizze Umschlag: Taschenbuch
3. Skizze Umschlag: Hardcover mit Direktbezug
4. Skizze Umschlag: Hardcover mit Schutzumschlag
5. Skizze Umschlag: Hardcover mit Spiralbindung


Anschnitt

Bei Objekten im Anschnitt bitte 3 mm Anschnitt an den Außenseiten zzgl. Schneidemarken anlegen.

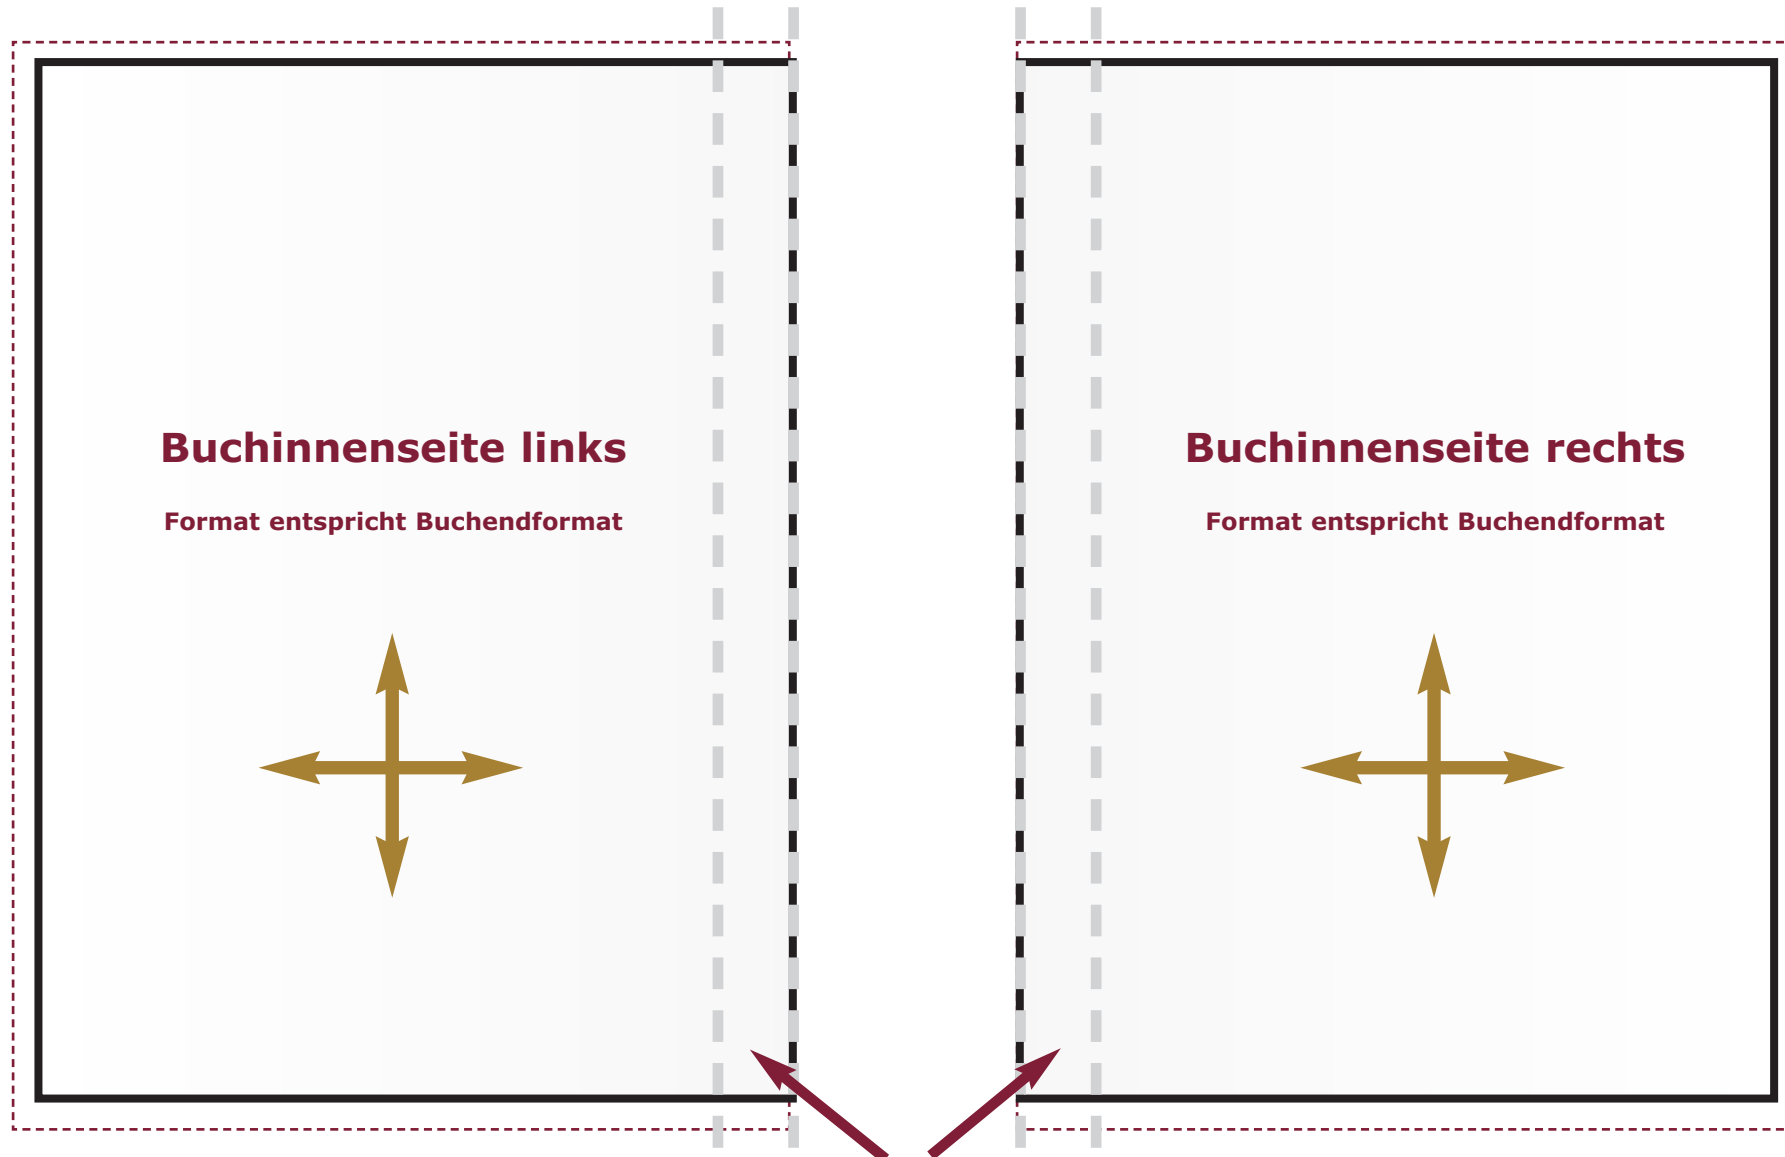


Bund innen

Bitte hier für Softcoverbindung ca. 20 mm Platz lassen.

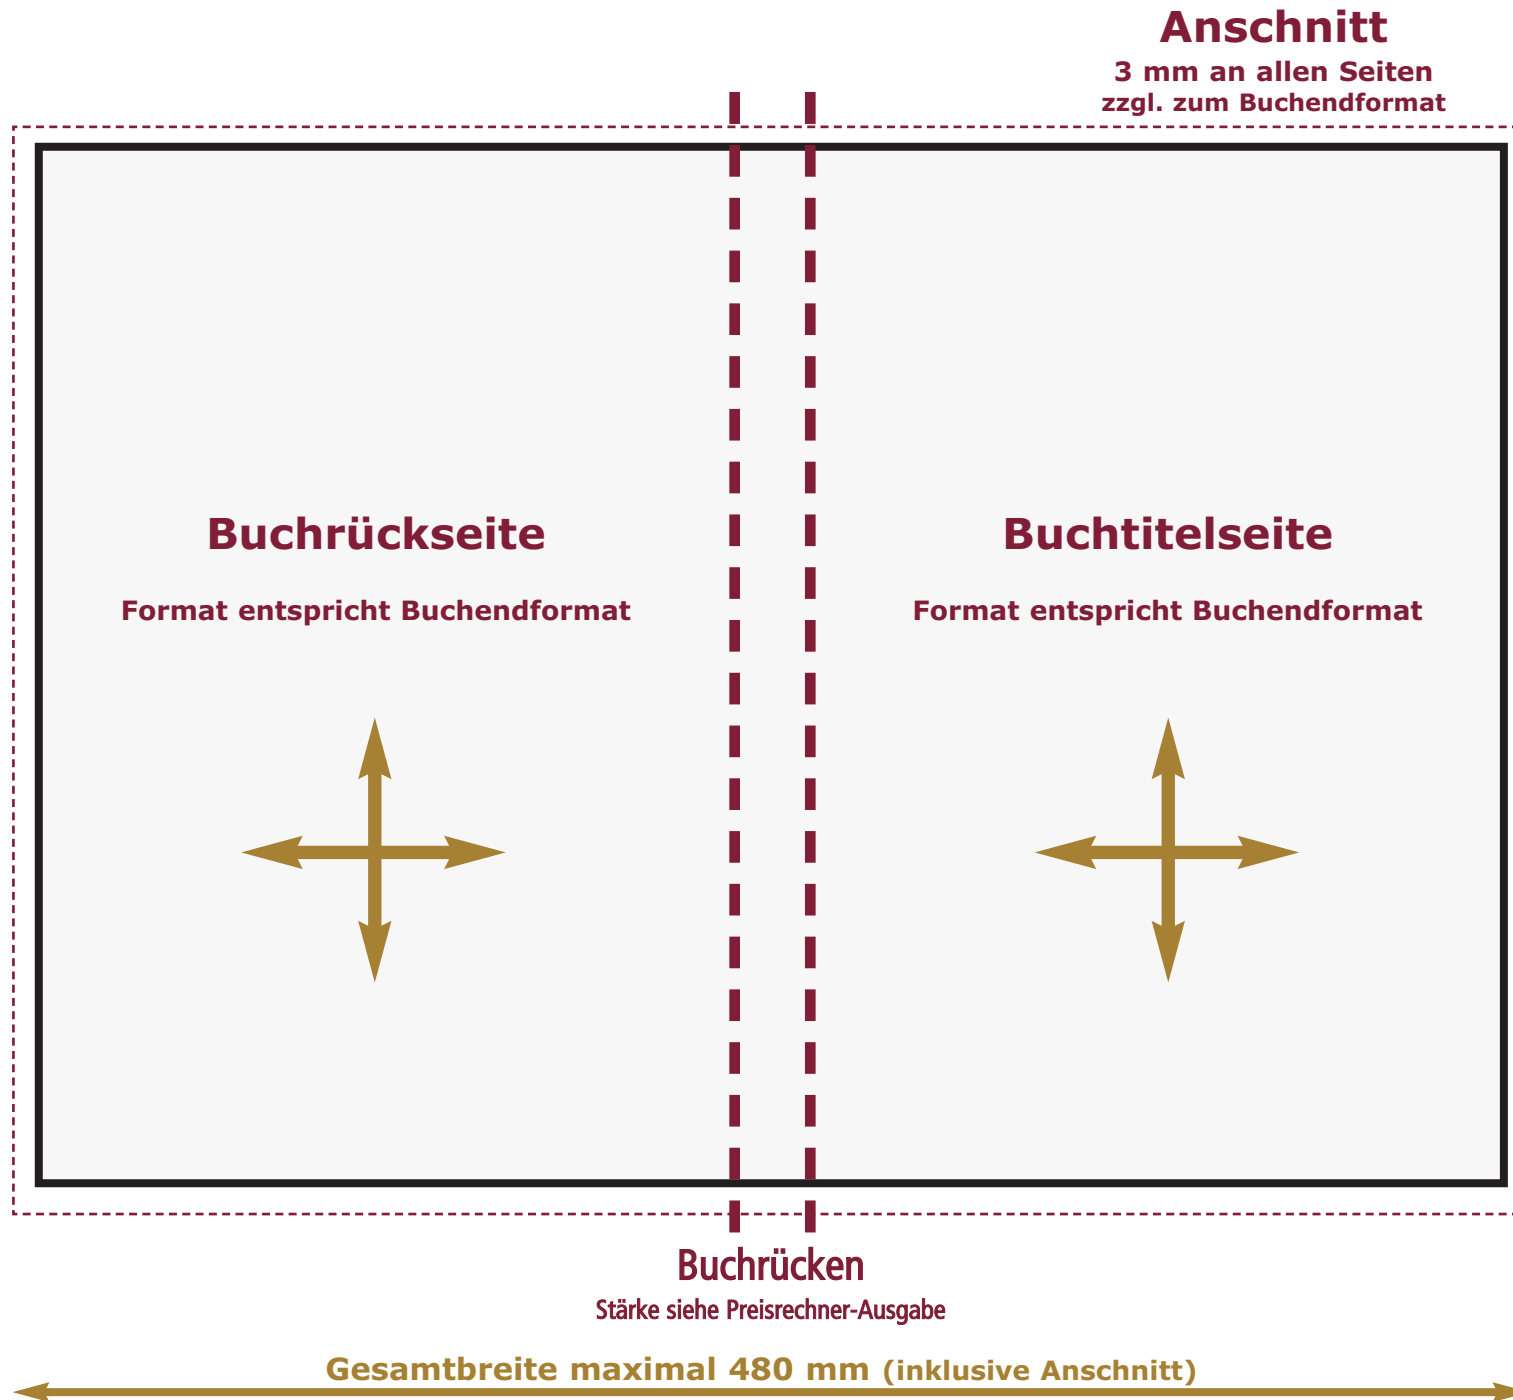

3. Skizze Umschlag: Hardcover mit Direktbezug

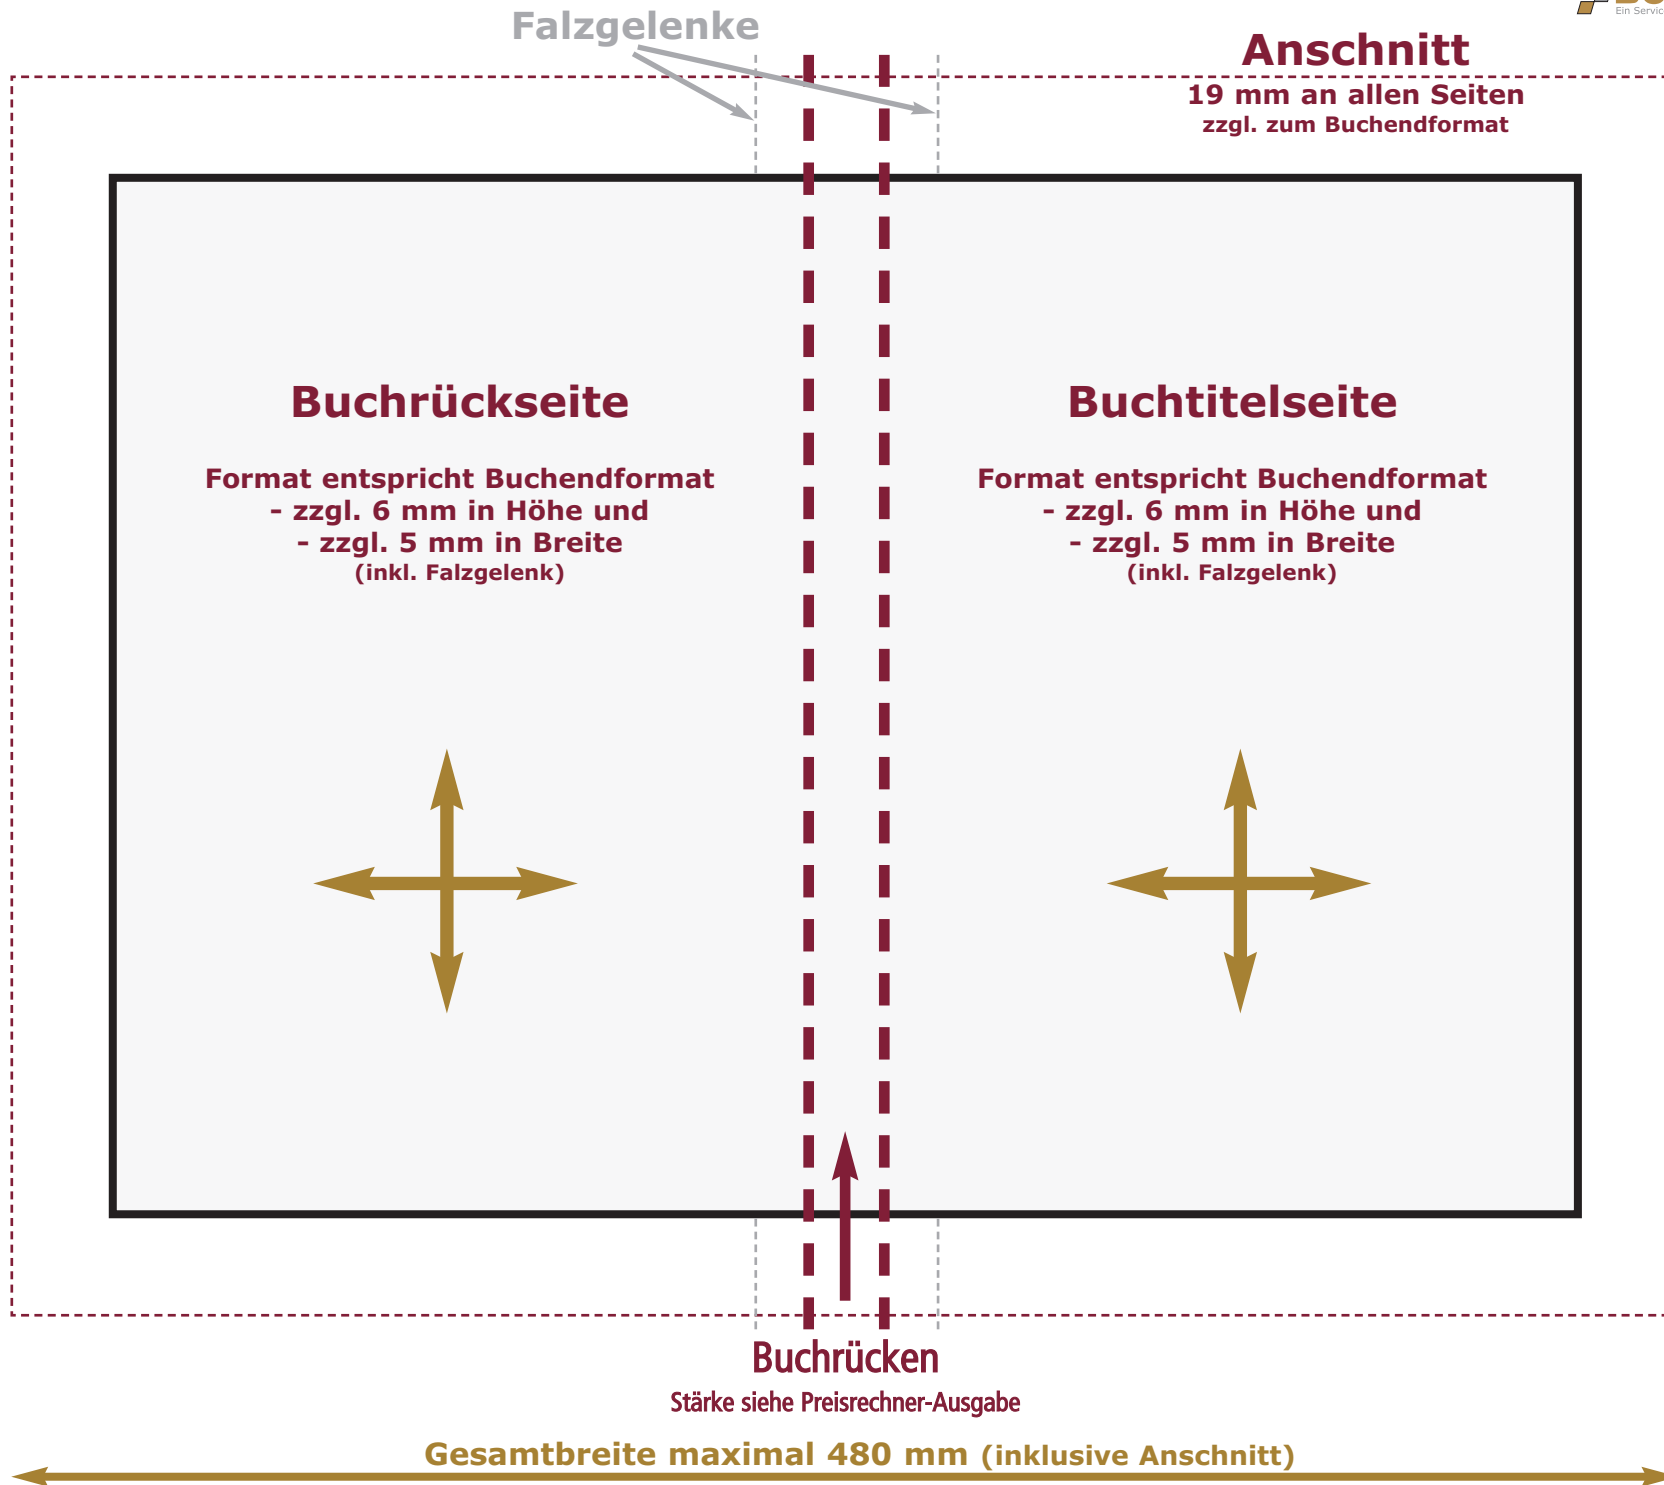

4. Skizze Umschlag: Hardcover mit Schutzumschlag

